


DIラッパー S-25型


ドライアイス専用包装機

- ◆ コンパクトでシンプル構造、操作も簡単です。
- ◆ インパルスシールです、電源を入れれば即運転可能です。
- ◆ 作業する人のスピードに合わせて仕事ができます。
- ◆ これ1台で100gから2.5kgまで何種類でも包装できます。



幅125×厚み50

左のドライアイスのようにサイズの違う場合は
アタッチメント及びフィルムを交換すればオーケーです。



幅125×厚み25

幅と厚みが同じであれば長さが違って問題ありません。



名 称	DIラッパー S25型
能 力	2400個/1時間 (20個×2列=40個/1分×60分)
使用電源	AC100V 15A なるべく単独配線をご用意ください
使用流体	圧縮ドライエアー 使用圧力2～3キロ
外形寸法	DIラッパー S25型の場合 幅800×長さ1420×高さ900
本体重量	約110キログラム

※上記仕様ならびに外形寸法は改良の為お断りなく変更することがございます。

省力機器DIシリーズは他にDI搬送システム/DIカット支援システム・霧丸Ⅱ/DI安全バンドソー・霧丸DIムーバーなどドライアイス専用機器をご用意いたしております。

「快適」と「安全性」を追求します



お問合せはフリーダイヤル
0120-46-6675

Original machines & tools


株式会社オリオン

〒510-0881 四日市市大字六呂見966-6

<http://www.orion95.jp>

DIラッパー各部の名称

- ① Bライン側アタッチメント08
- ② Bライン側アタッチメントガイド09
- ③ Aライン側押し出しシリンダ
- ④ 電源ランプ
- ⑤ スタートスイッチ
- ⑥ ストップスイッチ
- ⑦ 手動シールスイッチ
- ⑧ シールシリンダ(上)
- ⑨ シールバー(上)
- ⑩ フィルムモーター

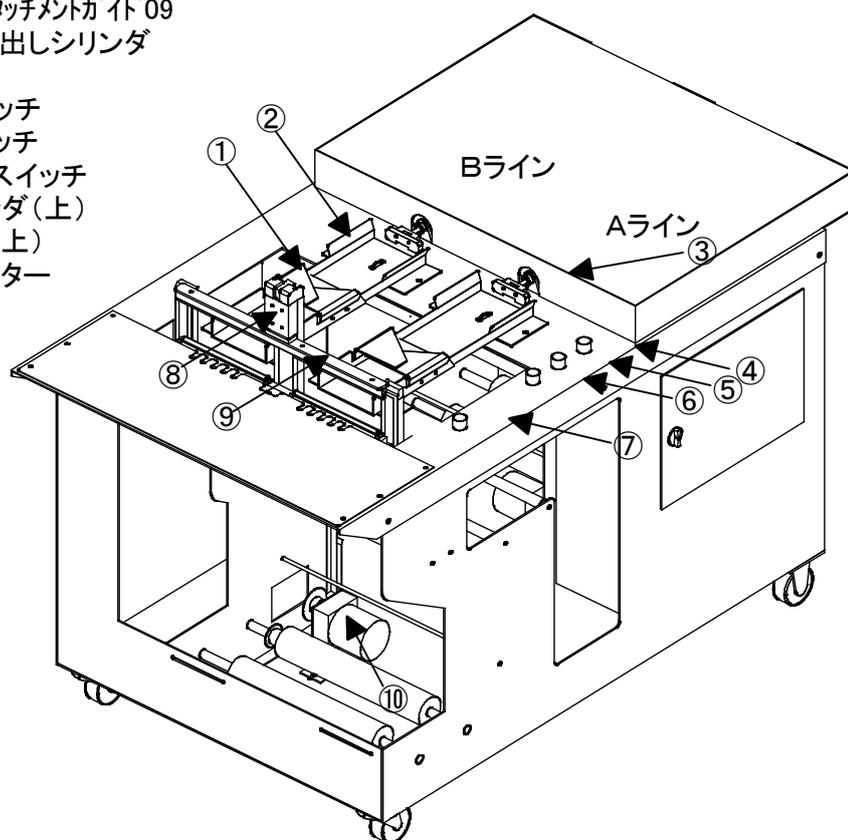


アタッチメントの説明

アタッチメント08でドライアイスを包装する*パワーゼックスフィルムを筒状に折り込みます。下図のようにアタッチメントガイド09の上にドライアイスを置くとスイッチが入りスタートします。ドライアイスはアタッチメント08で筒状になったフィルムの中を通りフィルムに包まれて押し出されます。

※パワーゼックスフィルムは強化ポリエチレンフィルムの商品名です。

アタッチメントとドライアイスの流れ

アタッチメントはAラインとBラインがあり、DIラッパーでは2個ずつ同時に包装します。

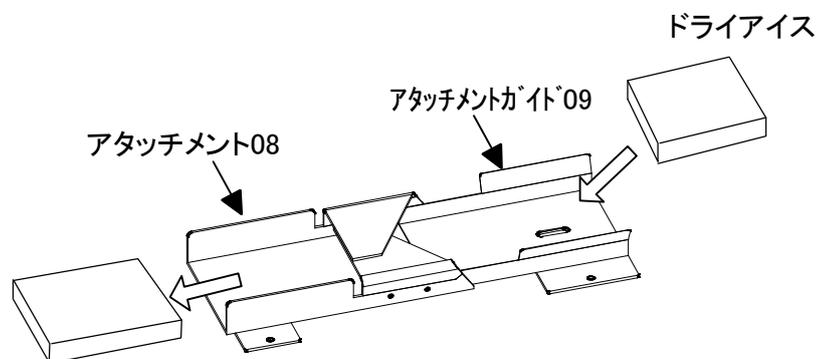

★ アタッチメントは包装するドライアイスの大きさに合わせて製作しますので包装するドライアイスの寸法をお知らせください。